



ABENE VHF-350



ABENE VHF-350BS

ABENE VHF-350 BS
! Maskinen på bilden är
Extrautrustad (option)

ABENE VHF-350 (M/BS)


Vertikal - Horisontal fräsmaskin
Spindeleffekt **7,5 kW**. Spindelvarvtal steglöst
mellan **55-3000 v/min**. Längdrörelse:
X = **760 mm**, Tvärrörelse: Y = **350 mm**,
Vertikalrörelse: Z = **500 mm**.
Tvärrörelse: överbom Y2 = **0 - 500 mm**.

ABENE Fräsmaskin med inställbar överbom.
Stor rörelse i X och Y, samt steglöst
spindelvarvtal via en 2-stegs växellåda
som ger en ännu flexiblare och mångsidigare
maskin. Högre varvtal för dagens verktyg och
material. En perfekt anpassad maskin för
dagens och morgondagens få-styck
produktion.

ABENE VHF-350 (M/BS)

STANDARDUTRUSTNING

- Kompletta kylvätskeanordning & spånlåda
- CE-skydd för spindeln
- Maskinbelysning 24V LED
- Automatiskt centralsmörjsystem
- Nycklar och instruktionsböcker på svenska
- Reservdelsbok och indikeringsprotokoll
- 2-stegs växellåda med frekvensstyrd spindel, varvtalsvisning i display.

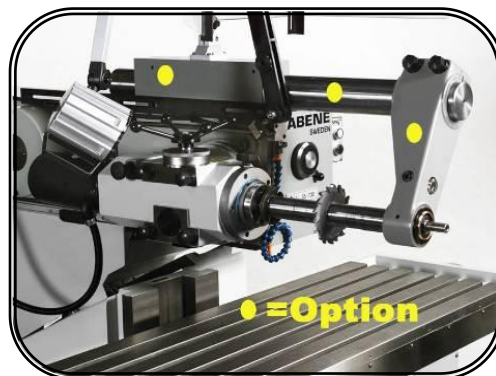

ABENE VHF-350 är byggd efter ABENEs världsunika koncept med spindelhuvudet placerat på sidan för säker och snabb omställning vertikalt/horisontalt samt snedbädd på stativet som ger möjlighet att förflytta överdelen i höjdlängd, detta ger samma arbetsutrymme såväl i vertikalt läge som horisontalt. Ändå en traditionell ABENE med härdade och slipade gejdtrar, dessutom nu med boxstyrningar på stativet för ökad stabilitet och noggrannhet. Detta gör **VHF-350** till ett säkert val när det gäller att snabbt gå från idé till färdig detalj med ekonomiskt bästa resultat.

TEKNISKA DATA	VHF-350 M	VHF-350 BS	ENHET
BORD			
Uppspänningsyta	1300 x 320	1300 x 320	mm
T-spår	18 (1st H7)	18 (1st H7)	mm
Max Belastning	400	400	Kg
RÖRELSER			
Längdrörelse	760	760	mm
Tvärrörelse	350	350	mm
Vertikalrörelse	500	500	mm
Matningar antal	Steglöst	Steglöst	
Snabbmatning X,Y	3000	3000	mm/min
Snabbmatning Z	1200	1200	mm/min
Matn.motor AC	1,5	1,5	kW
SPINDEL			
Spindelvarvtal	55-3000	55-3000	V/min
Frässpindel/Kona	ISO40 / DIN2079	ISO40 / DIN2079	
Varvtal inställning	Frekvensstyrd	Frekvensstyrd	2 Steg
Spindelmotor	7,5	7,5	kW
Spindelhuvud vridning	0-140	0-140	grader
Pinolrörelse	--	75	mm
Fin matn. Pinol (option)	--	3	mm/varv
Bruttovikt	2600	2600	kg
Nettovikt	2400	2400	kg



AC SERVO ENHET



MANÖVERPANEL



SPINDELHUVUD BS

ABENE Machine AB

Box 147, 615 23 Valdemarsvik

Tel: 0123-51175

Fax: 0123-51567

E-post: sales@abene.se

www.abene.se