

ABENE VHF-330



ABENE VHF-330

(Optioner på bilden: Spindel BSF, ND-780, Bomstöd, Up-Arm)

ABENE VHF-330

Vertikal/Horizontal Fräsmaskin med steglöst frekvensstyrd spindelreglering inom varvtalsområdet 55-4000 rpm. Spindel effekt **7,5 kW**.. Arbetsområde: X, Y, Z = **600 x 500 x 450 mm**.


ABENE Universell Fräsmaskin

Med motoriserad överbom. Stort arbetsområde i X,Y,Z. Steglöst spindelvartal med 2-steps manuell växellåda och steglös matning i alla axlar, ger en unik universell och flexibel lösning, byggd på mer än 80 års erfarenhet.

TEKNISKA DATA


STANDARDUTRUSTNING

- Kompletta kylvätskesystem
- CE-skydd för spindel
- Maskinbelysning 24V LED
- Automatiskt centralsmörjsystem
- Nycklar och manualer
- Reservdelsbok och mätprotokoll
- 2-stegs växellåda. Frekvensstyrt spindelvarvtal i digital display.

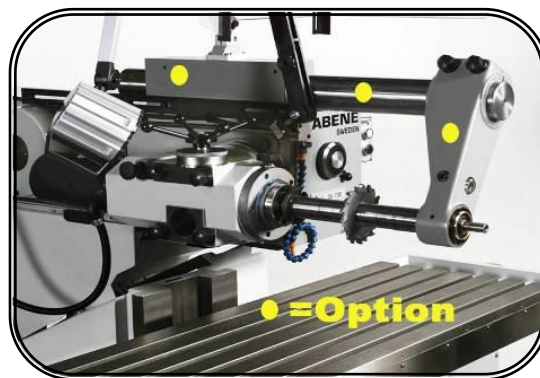

TEKNISKA DATA	VHF-330	VHF-330 BS	ENHET
BORD			
Yta Bord	800 x 400	800 x 400	mm
T-spår	5 x 14 (1st H7)	5 x 14 (1st H7)	mm
Max belastning	200	200	Kg
RÖRELSER			
Längd (X)	600	600	mm
Tvär (Y)	500	500	mm
Vertikal (Z)	450	450	mm
Matning steglös (Z)	30-3000 (1500)	30-3000 (1500)	mm/min
Snabbtransport X,Y	3000	3000	mm/min
Snabbtransport Z	1500	1500	mm/min
Matn.motor X,Y,Z	1,5	1,5	kW
SPINDEL			
Varvtalsområde	55-4000	55-4000	v/min
Spindelkona	ISO40 / DIN2080	ISO40 / DIN2080	
Växlesteg	Frekvensstyrd	Frekvensstyrd	2 Steg
Spindeleffekt	7,5	7,5	kW
Spindel vridning	0-140	0-140	grader
Pinolrörelse	-	75	mm
Fin matn. pinol	-	3 (option)	mm/rev.
INSTALLATIONS DATA			
Effekt behov	25/20	25/20	A/kVA
Luftanslutning	6	6	Bar
Dimensioner LxBxH	1810x1750x2150	1810x1750x2150	mm
Bruttovikt	2550	2550	kg
Nettovikt	2350	2350	kg

DIMENSIONER

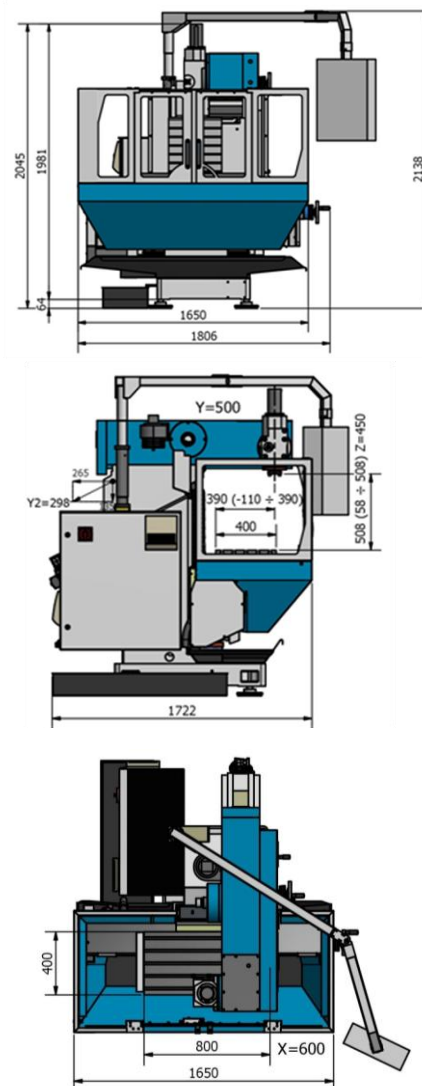

Notera: Bordsskydd = extra tillbehör

ABENE Machine AB

Box 147, 615 23 Valdemarsvik, Sweden

Tel: +46 123 51175

Fax: +46 123 51567

E-mail: sales@abene.se

www.abene.se